

DEQX の USB オーディオ入力設定（パソコン側で行う作業）

1. 再生に使用するパソコンに USB-Audio 用のドライバーソフトをインストール


下の URL（各種ソフトウェア一覧）から USB-Audio（.exe）をダウンロード

http://www.kurizz-labo.com/software_toc.html

ダウンロードしたファイル（下記）をインストール（新しい Ver.があればそちらを）

XMOS-Stereo-USB-Audio-Class2-Driver-2017_v4.13.0.exe

パソコンを再起動し、デバイスマネージャで XMOS を確認

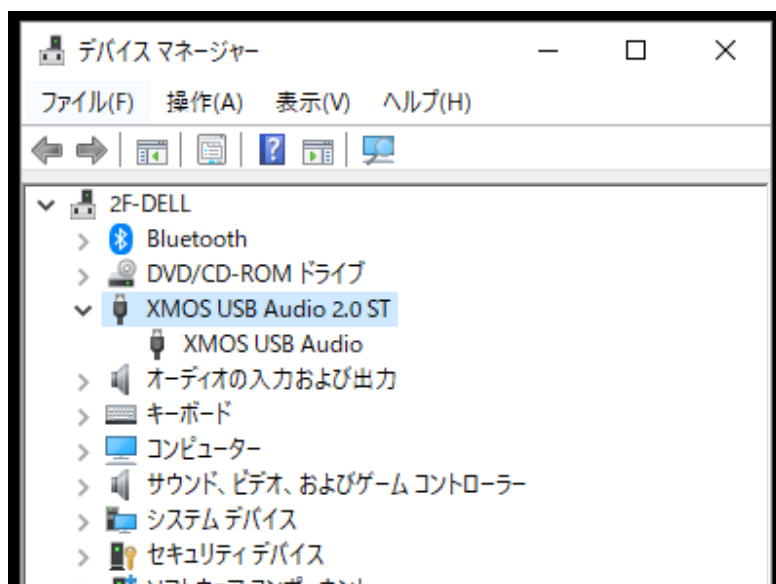

2. USB で DEQX と接続して USB がつながったときの音を確認
3. 次に Windows のオーディオデバイス設定を行います。



コントロールパネルから「サウンド」 → 「オーディオデバイスの管理」を選択



XMOS USB Audio を選択し「プロパティ」をクリック



「詳細」を選択



サンプルレートとビットの深さを「24bit、192000Hz（スタジオの音質）」に設定
排他制御と排他モードのアプリケーションを優先にチェックを入れる

テストを押すとパソコンからのテスト音が再生されますので確認してください

4. 以上でパソコン側の設定は完了です。