


DEQXの使い方

■ DEQXの調整に必要なもの

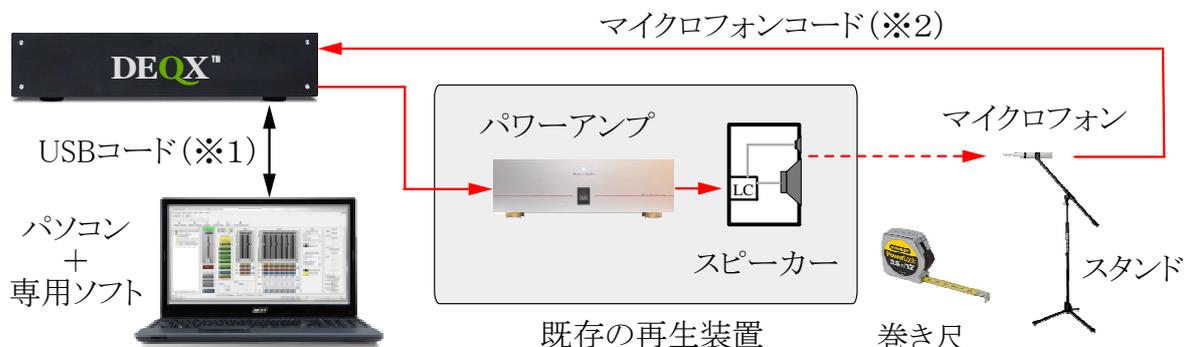

- DEQX本体
 - ・調整に必要な接続用コネクタ等は全てのDEQX製品で共通
 - ・パソコンとの接続用USBコード(7m)が付属(※1)
- パソコン(ノートまたはデスクトップをお客様が用意)
 - ・Windows(Windows-XP~8)
 - ・Mac(WindowsOS上で利用)
- ソフトウェア「DEQX Calibration Software」
 - ・DEQX本体によって必要なVersionが異なる
 - ・HDP-4 及びそれ以降 ----- Ver.2.93(2014年6月現在)
 - ・HDP-3 又はそれ以前 ----- Ver.2.70
 - ・Kurizz-Laboのホームページからダウンロード
- マイクロフォン(オプションの測定キットが必要)
 - ・DEQX専用のマイクロフォンが必要
 - ・米国Earthwarks(アースワークス)社製のM23型(2014年6月現在)
 - ・上記にDEQX社の精密補正ファイルが添付されたもの
 - ・マイクロフォン用コード(7m)は測定キットに付属(※2)
- マイクロフォンスタンド(お客様が用意)
 - ・随時具体的な製品(ブーム型:2千円程度)をご紹介
 - ・カメラ用三脚は取付ネジが異なるため使えません
- 巻き尺(お客様が用意)
 - ・スピーカーとマイクロフォンの距離を測定(1m以上が必要)
- DEQXとパワーアンプを接続するコード(お客様が用意)
 - ・DEQXの機種によってはRCAタイプのみ
- スピーカーを移動する手段(最良の結果を期待する場合に必要)